



CLAMPING CHUCK JF ULTRA-FLAT ALUMINUM, INCLUSIVE 1 SET OF BRASS TOP JAWS, TYPE A, B, C

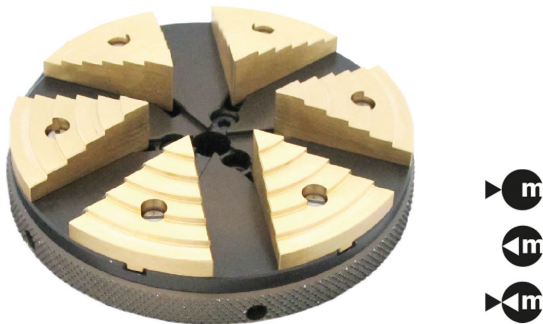

TYPE | ITEM NO.

- JF 6A 100 | 193568.ALU
- JF 6B 100 | 193569.ALU
- JF 6C 100 | 194411.ALU
- JF 6A/B 100 | 10716.006

1 SET OF BRASS TOP JAWS, TYPE A, B OR C

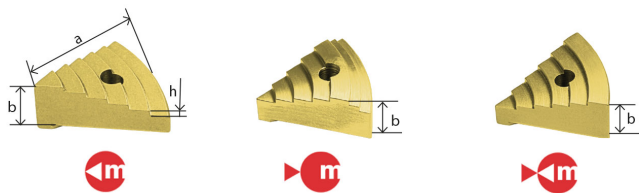

TYPE | ITEM NO.

- JF 6A 100 | 193313.70
- JF 6B 100 | 193314.70
- JF 6C 100 | 193315.70

Backenmasse [mm]			Spannbereiche Ø min.-max. [mm]			
a (Länge)	* b (Höhe)	h (Stufenhöhe)	A-Backen	B-Backen	C-Backen	
35	13.7	1.6	T-R: 16-90	U-S: 16-90	T-R: 58-90	U-S: 16-79

* Höhe ab Futter-Oberfläche

TRANSLATION

- Backenmasse = Dimensions of jaws
- Spannbereiche = Clamping range
- Länge = Length
- Höhe = Height
- Stufenhöhe = Height of step
- Backen = Jaws
- Höhe ab Futter-Oberfläche = Height from chuck surface


CLAMPING CHUCK JF ULTRA-FLAT – DIMENSIONS

Masstabelle [mm]

JF Ø	55	70	85	100	125	150	200
A Ø	55	70	85	100	125	150	200
B H7 Ø	8	8	10	10	16	16	16
C	13,8	15,7	16,5	18,2	21,2	21,2	25,2
D	2,8	3,2	3,2	3,2	4,2	4,2	4,2
E Ø	57	72	87	102	127	152	202
F 0/+ 0.010 Ø	10	11	12	12	20	20	20
G	2,5	2,5	3	3	3,8	3,8	5,2
H Ø	14,5	17	18,8	18,8	28	28	28
J Ø	3 x 3,1	3 x 3,6	3 x 4,0	3 x 4,0	4 x 5,1	4 x 5,1	4 x 5,1
K Ø	5,2	5,2	6,1	7,2	9	9	9,5
L	3,6	4,8	5,5	6	6,2	6,2	6,2
M Ø	–	–	–	5	5	5	5
N	–	–	–	7	7	7	7
O Ø	32	37	42	42	50	50	50
P Ø	20	22	25	25	35	35	35
Gewicht in kg. ca.	0,3	0,5	0,9	1,1	2,5	2,8	4,4

Backen-Verfahrweg [mm]

JF Ø	55	70	85	100	125	150	200
Durchmesser	13	22	32	36	ca. 40	48	71

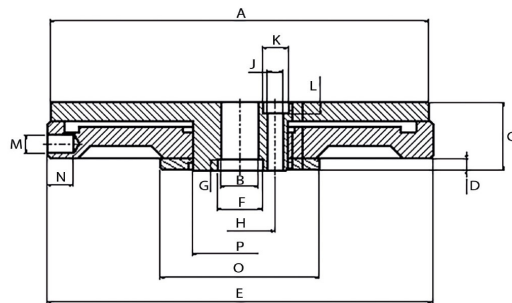

Zeichnung ohne Backen

TRANSLATION

Masstabelle = Dimensions

Backen-Verfahrweg = Jaw travel path

Gewicht in kg = Weight in kg

Durchmesser = Diameter

Zeichnung ohne Backen = Drawing without jaws

We reserve the right to effect technical modifications and to vary the design.