

SM 137

HSD
MECHATRONIC
SOLUTIONS

www.hsd.it



Servomotori brushless con riduttore e azionamento integrati
Brushless servomotors with integrated gearbox and drive

Rapporti di riduzione 1:6,25 - 1:8 - 1:25 - 1:50
Reduction ratios 1:6,25 - 1:8 - 1:25 - 1:50

Velocità nominale (a seconda della riduzione): 640 - 500 - 160 - 80 rpm
Rated speed (depending on reduction ratio): 640 - 500 - 160 - 80 rpm

Potenza nominale in S1: 68W
Rated power in S1: 68W

Tensione di alimentazione: 24V
Rated Voltage: 24V

Interfacce Fieldbus: CANopen - RS485
Fieldbus interfaces: CANopen - RS485

Alta coppia in condizioni di inerzia sfavorevole
High torque under challenging inertia conditions

Compattezza e semplicità di installazione
Compact and easy to install

Grado di protezione IP54
Degree of protection IP54

Codici disponibili / Available Codes

H0102D137C3
Fieldbus CANopen - 1:6,25 - 640rpm

H0102D137C4
Fieldbus CANopen - 1:8 - 500rpm

H0102D137C5
Fieldbus CANopen - 1:25 - 160rpm

H0102D137CL
Fieldbus CANopen - 1:50 - 80rpm


H0102D137C6
Fieldbus RS485 - 1:6,25 - 640rpm

H0102D137C7
Fieldbus RS485 - 1:8 - 500rpm

H0102D137C8
Fieldbus RS485 - 1:25 - 160rpm

H0102D137CJ
Fieldbus RS485 - 1:50 - 80rpm

Versione albero con pianetto / Plane shaft version

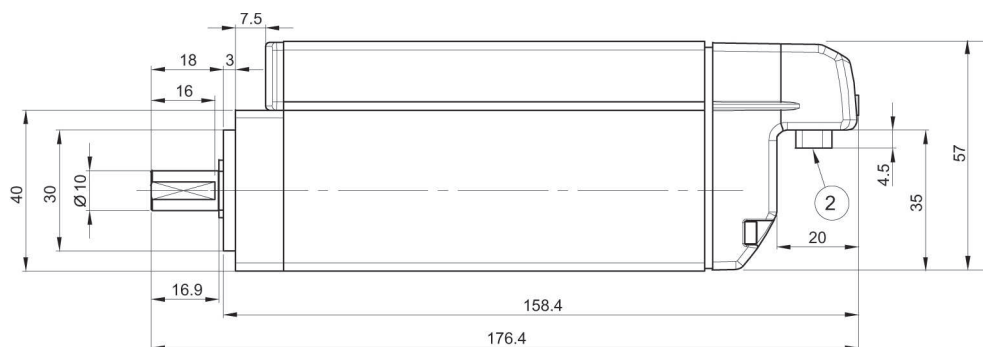

Versione albero con chiavetta / Keyed shaft version

